


Spett.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**Via Cesare Battisti 1**  
**11100 AOSTA AO**

**C.A. D.ssa Anna Luigia Francione**

**Ns. off. n. 133 / E / 16**

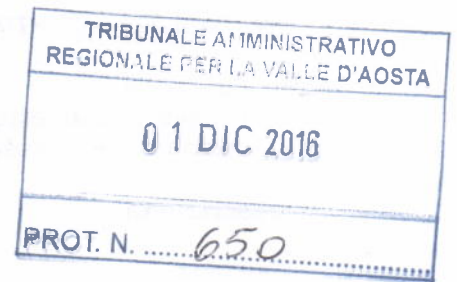

**OGGETTO : Integrazione impianti sicurezza c/o Vs. Sede**

**A) INSTALLAZIONE IMP. TVCC PER CONTROLLO INGRESSI**

Si prevede l'installazione di :  
-- Telecamera ing. Nord + cancello  
-- Telecamera ing. ufficio  
-- Videoregistratore e relativo collegamento in rete

Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>A1</b> NVR per registrazione 4 canali	HikVision	DS-7604NI-SE/P	1	
<b>A2</b> Hard Disk specifico per videosorveglianza	SI.PRO	ACC002	1	
<b>A3</b> Telecamera 1,3Mp con IR	HikVision	DS-2CD2012	2	
<b>A4</b> Cavo di rete UTP Cat.6	SI.PRO	CA-UTP6	150	
<b>A5</b> Accessori di installazione	SI.PRO	ACC001	1	
<b>A98</b> Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo :	INST001	16h2p	32	
<b>A99 TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 3.216,00</b>

**B) INSTALLAZIONE CONTROLLO ACCESSI INGRESSO UFFICI**

Si prevede di :  
-- installare tastiera a combinazione ingresso ufficio  
-- interfacciare con serratura elettrica porta ing. Ufficio  
-- configurazione e programmazione codici univoci ( come af )

Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>B1</b> Alim.re 12 V con kit backup emergenza	Bticino	076718	1	
<b>B2</b> Accesso con tastiera numerica Soliroc	Bticino	077876	1	
<b>B3</b> Centrale controllo porta uscita	Bticino	076704	1	
<b>B4</b> Accessori di installazione	SI.PRO	ACC001	1	
<b>B98</b> Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo	INST001	08h2p	16	
<b>B99 TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 1.302,07</b>

**C) INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO PORTA INGRESSO UFFICI**

Si prevede di :

- installare posto esterno videocitofonico ingresso Ufficio
- interfacciare con serratura elettrica porta ing. Ufficio

	Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>C1</b>	Cavo BUS	Bticino	336904	100	
<b>C2</b>	Scatola da esterno da 1 modulo	Bticino	350XXX	1	
<b>C3</b>	Supporto 1 modulo allmetal	Bticino	350211	1	
<b>C4</b>	Modulo audio video 2 fili	Bticino	351200	1	
<b>C5</b>	Front. a/v 1 pls alluminio	Bticino	351211	1	
<b>C6</b>	SCS - Terminatore di linea	Bticino	3499	1	
<b>C7</b>	SCS - Nodo a/v 6 DIN	Bticino	F441	1	
<b>C8</b>	Accessori di installazione, guaine, spine e connettori	SI.PRO.	ACC001	1	
<b>C98</b>	Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo	INST001	08h2p	16	
<b>C99</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 1.557,27</b>

**D) ALLESTIMENTO POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA DA TAVOLO**

	Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>D1</b>	Cavo BUS	Bticino	336904	100	
<b>D2</b>	Cavo videocitofonico	Bticino	336803	1	
<b>D3</b>	Presa 8 vie Light	Bticino	336982	1	
<b>D4</b>	Videocitofono Classe 100 V12E	Bticino	344522	1	
<b>D5</b>	Base da tavolo per Classe 100 V12E	Bticino	344552	1	
<b>D6</b>	Accessori di installazione, guaine, spine e connettori	SI.PRO.	ACC001	1	
<b>D98</b>	Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo	INST001	8h2p	16	
<b>D99</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 1.312,37</b>

**E) RIPROGRAMMAZIONE IMP. ANTINTRUSIONE CONTROLLO VIE DI ESODO**

	Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>E98</b>	Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo	INST001	2h2p	4	
<b>E99</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 128,00</b>

**F) SOSTITUZIONE SERRATURA CON SERRATURA ELETTRICA SU PORTA REI**

Descrizione	Marca	Modello	n	Totale
<b>F1</b> Elettromaniglia omologata per porte REI	OPERA	40811	1	
<b>F2</b> Attuatore apertura da remoto	Bticino	346210	1	
<b>F3</b> Relè interfacciamento con c. t.	Promelit	SSG98	1	
<b>F4</b> Interfacciamento con centrale telefonica per apertura da remoto			1	
<b>F96</b> Manodopera per registrazione elettroserratura portone e caricamento molle porta ingresso uffici	INST001	2h2p	4	
<b>F97</b> Installazione elettromaniglia ed adeguamento impianto alimentazione elettrica porta	INST002	2h2p	4	
<b>F98</b> Installazione, cablaggio, configurazione, programmazione, test, collaudo	INST003	4h2p	8	
<b>F99 TOTALE COMPLESSIVO Iva esclusa</b>				<b>€ 1.318,00</b>

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

GARANZIA : come previsto dalle Case Costruttrici  
 PAGAMENTO : bonifico bancario  
 IVA E ONERI FISCALI : a carico del Committente  
 INSTALLAZIONE : come da offerta  
 CAVI ELETTRICI E MINUTERIE : compresi  
 ONERI DELLA SICUREZZA : 3% compresi

